



SUBSOLO
esc_1/100

TÉRREO
esc_1/100

MEZANINO
esc_1/100

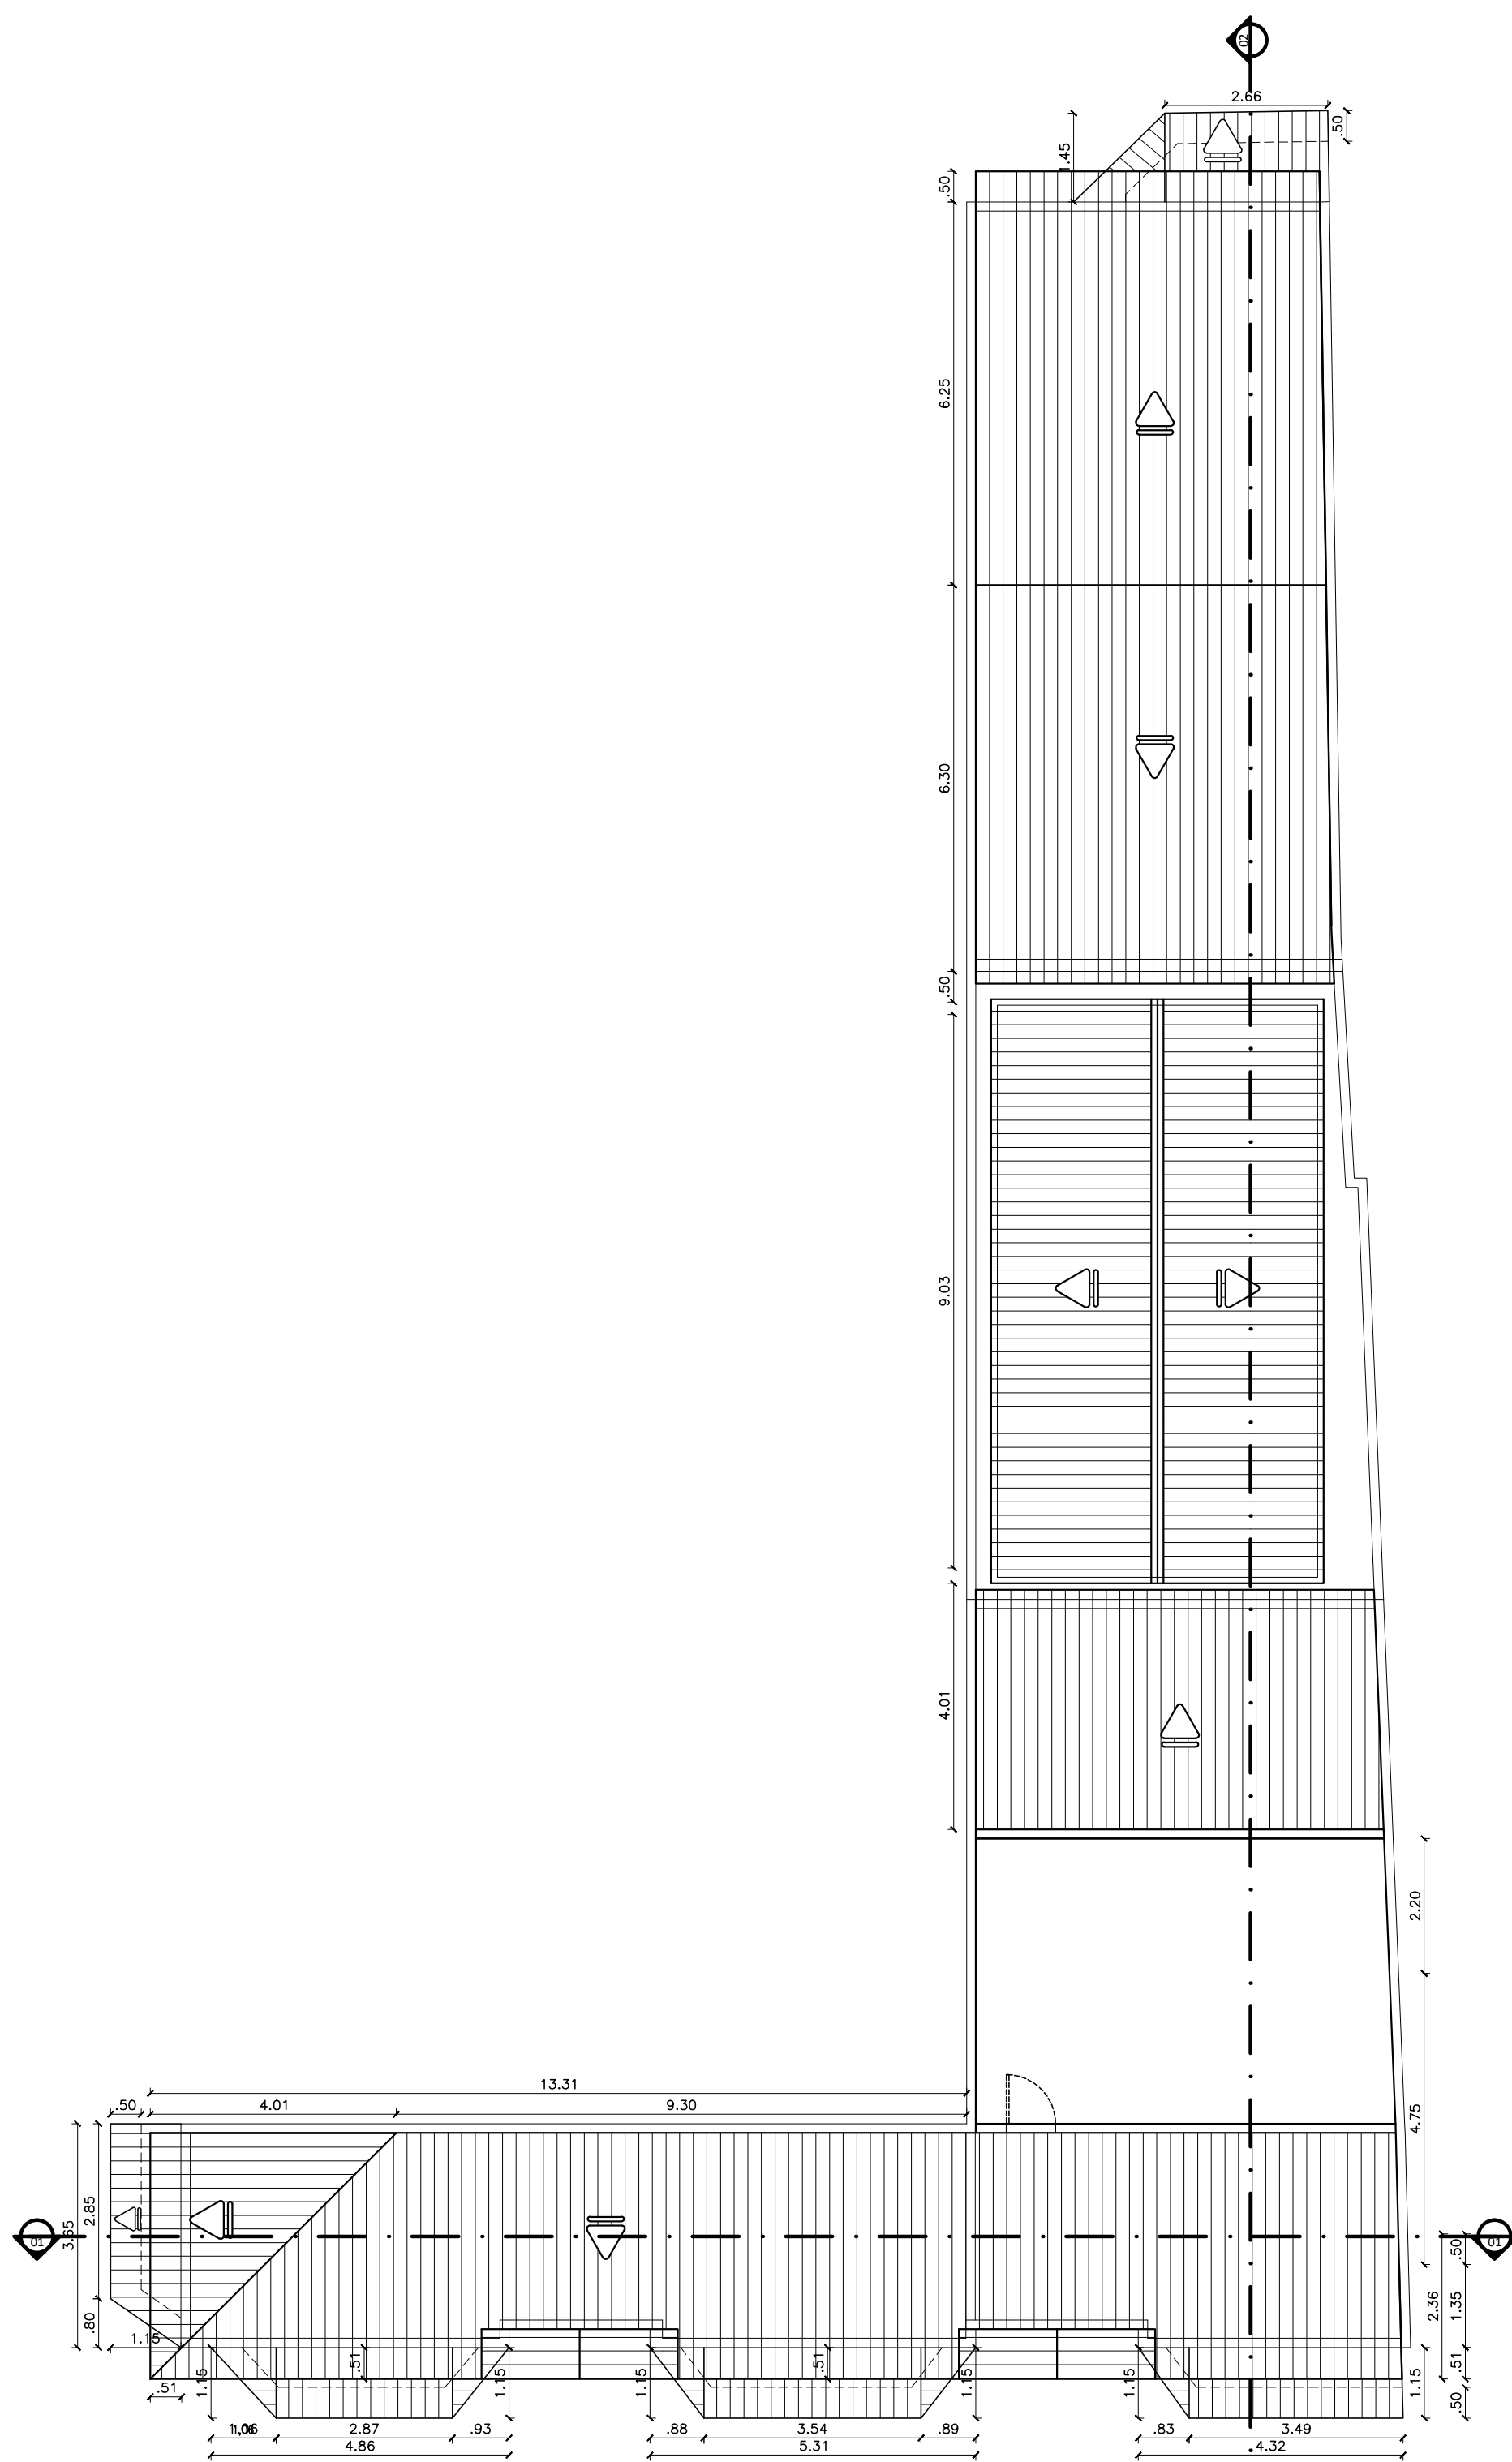

COBERTURA
esc_1/100

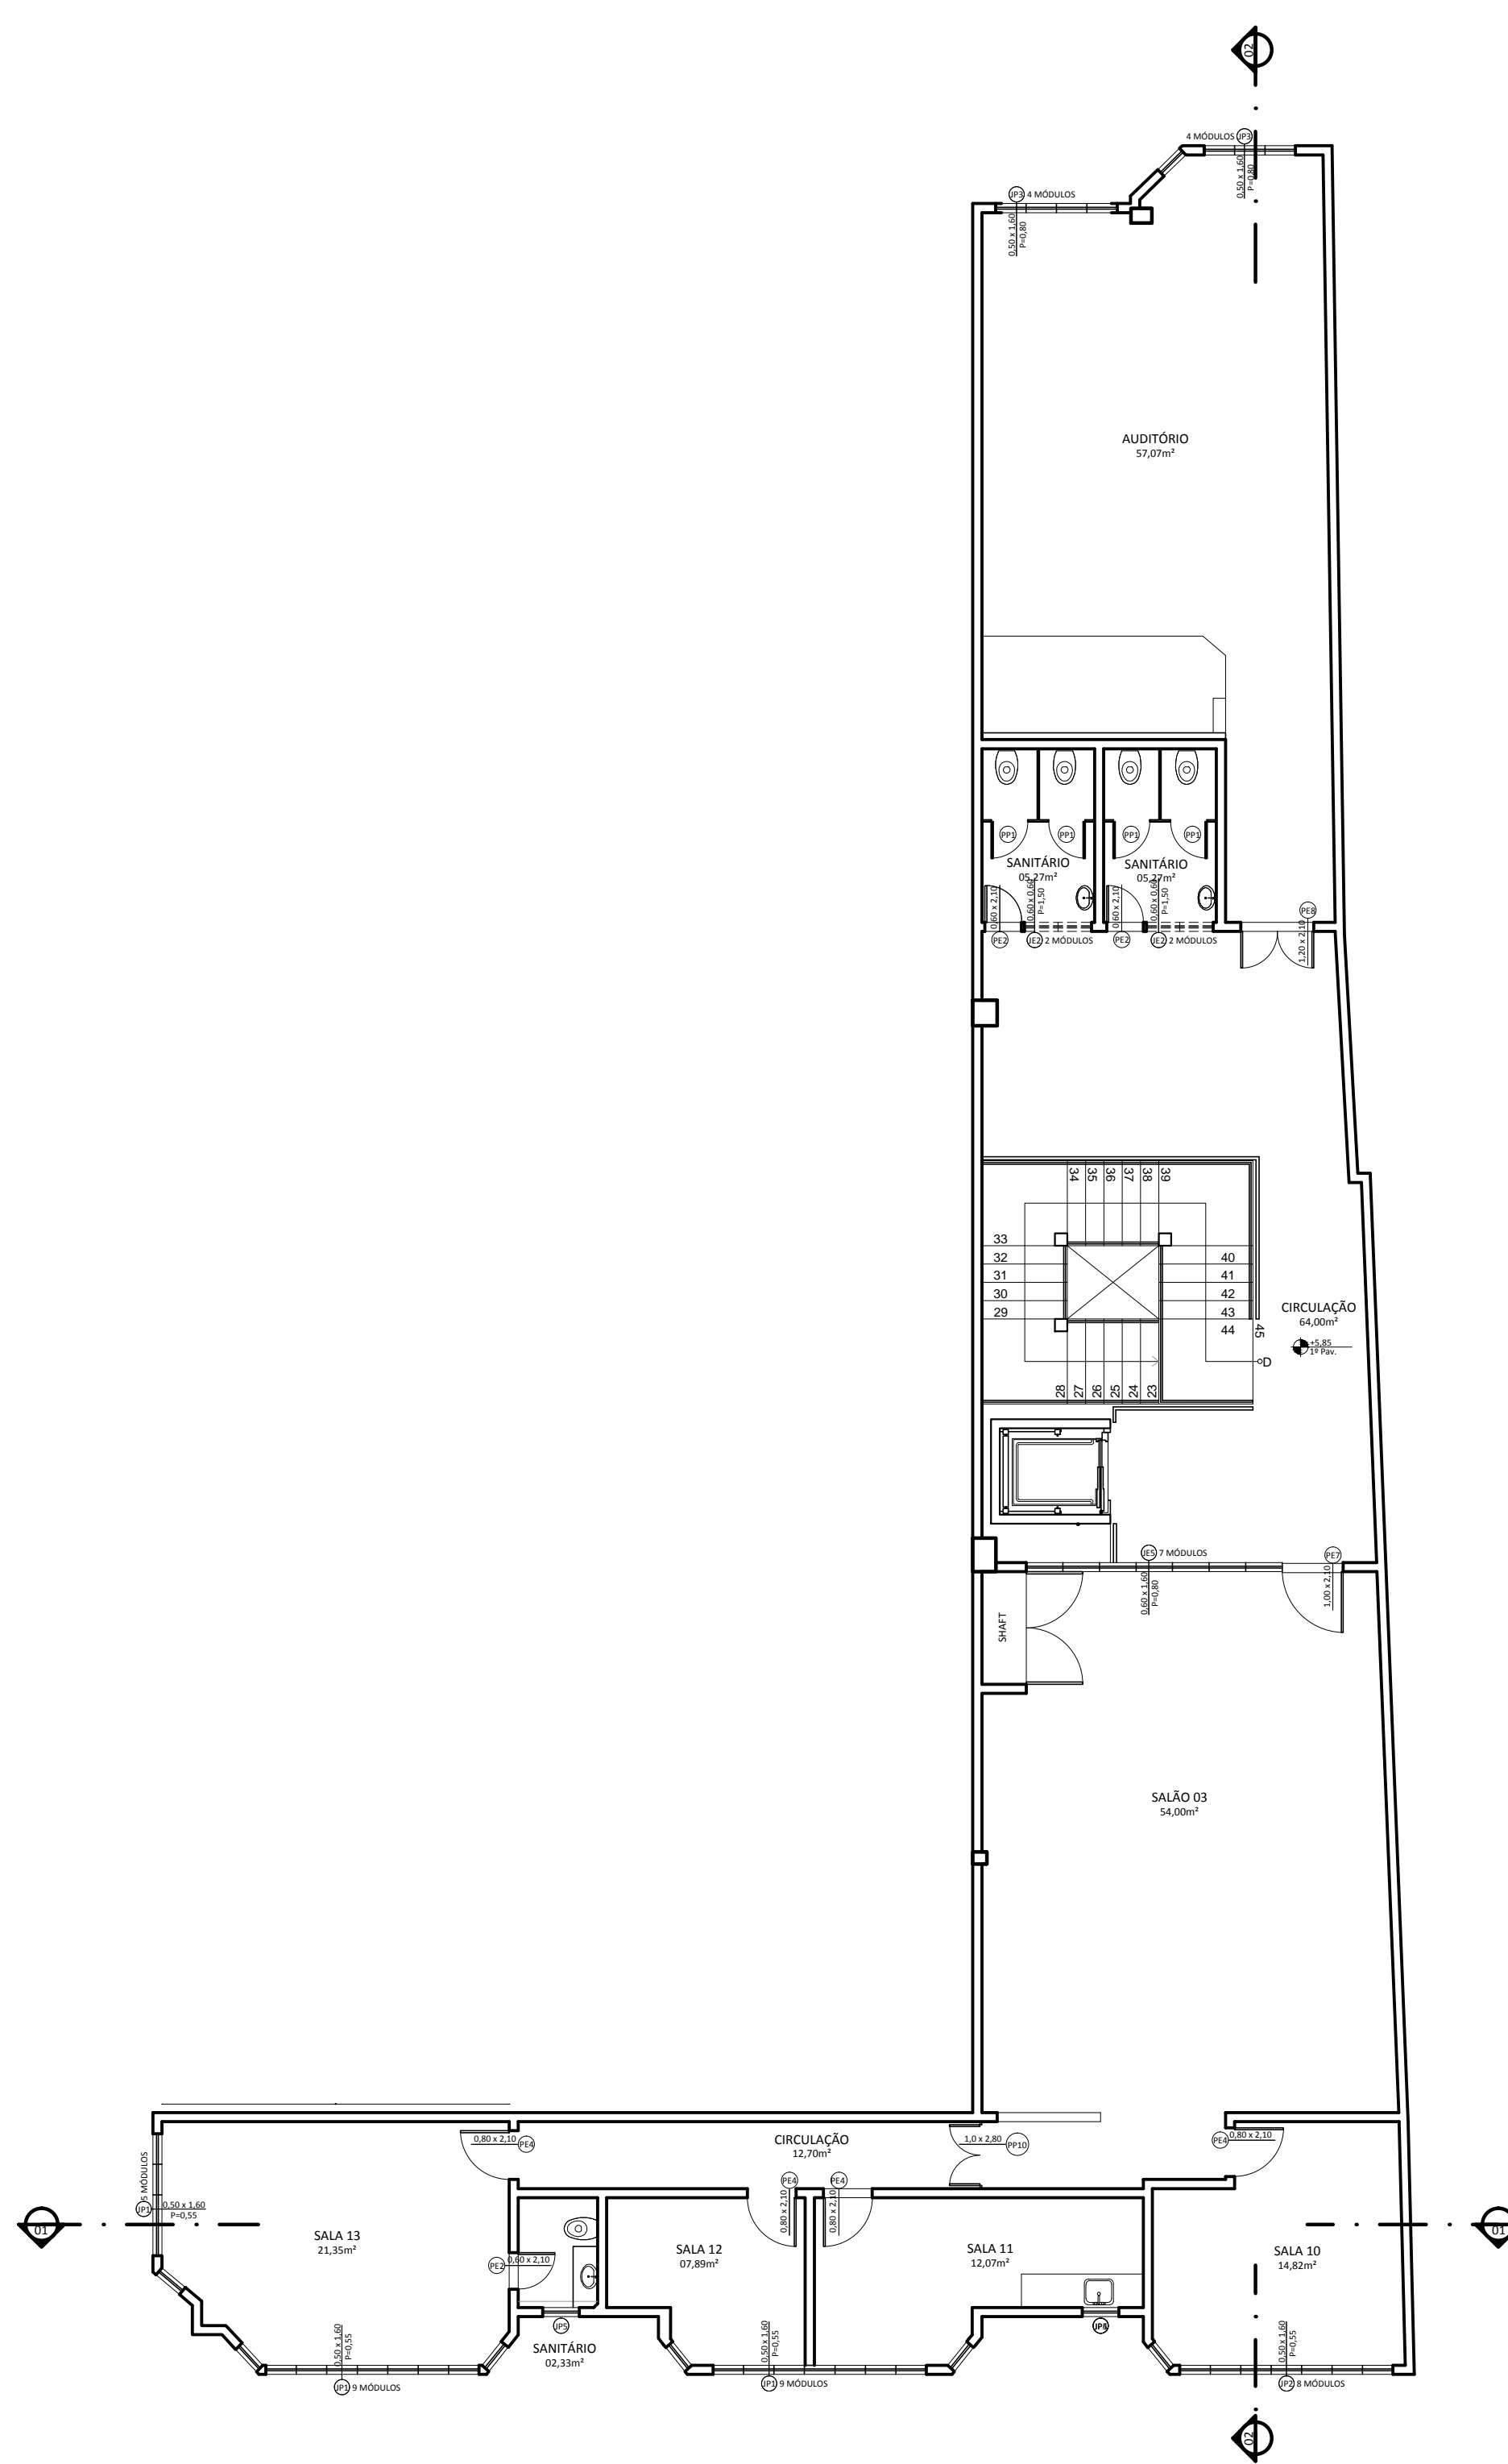

1º PAV
esc_1/100

ESQUADRIAS - PROPOSTO											
PORTAS						JANELAS					
DIMENSOES	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE	DIMENSOES	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE	DIMENSOES	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
PP1 0.60 x 1.80h	ALUMINIO	ABRIR	04	JP1 0.50 x 1.30h	ALUMINIO	PIVOTANTE	06				
PP2 0.80 x 0.80h	FERRO	ABRIR	02	JP2 0.50 x 1.30h	ALUMINIO	PANEL	05				
PP3 0.80 x 1.20h	FERRO	ABRIR	01	JP3 0.50 x 1.60h	ALUMINIO	PIVOTANTE	65				
PP4 1.00 x 2.10h	MADERA	ABRIR	01	JP4 0.60 x 0.60h	MADERA	MAXIM-AR	01				
PP5 1.60 x 2.10h	MADERA	ABRIR	01	JP5 0.60 x 0.60h	ALUMINIO	MAXIM-AR	02				
PP6 1.60 x 2.10h	ALUM./ VIDRO	CORRER	01	JP6 0.70 x 0.30h	ALUMINIO	MAXIM-AR	11				
PP7 1.80 x 2.10h	ALUMINIO	ABRIR	02	JP7 1.80 x 0.90h	ALUMINIO	PANEL	02				
PP8 1.80 x 2.10h	ALUM./ VIDRO	CORRER	01	JP8 3.50 x 1.30h	ALUMINIO	PANEL	03				
PP9 1.90 x 2.10h	ALUM./ VIDRO	ABRIR	01								
PP10 1.10 x 2.80h	MADERA	ABRIR	02								

* CONSIDERAR MAIS 8 x JP3 E 4 x JP1 REFERENTE À ÁREA OCUPADA

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: REFORMA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

PRANCHA:
05/13

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
INGRID P.

TÍTULO:
PLANTA BAIXA - PROPOSTA


AUTOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SOLICITADO POR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ÁREAS:
TERRENO: 325,98m²

LOCALIZAÇÃO:
RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, N° 15,
BAIRRO CENTRO - 1° DISTRITO, PIRAI - RJ.

CONSTRUÇÃO:
SUBSOLO: 197,00m²
TÉRREO: 189,21m²
MEZANINO: 64,54m²
1º PAVIMENTO: 286,75m²
TOTAL: 737,50m²

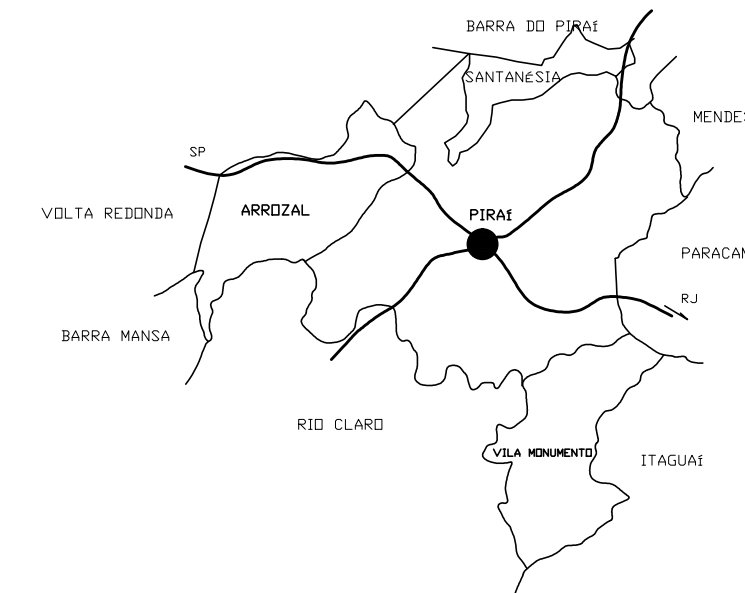

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO



AUTOR DO PROJETO: INGRID PUMAR DE SOUZA - CAU 111385-2
ARQUITETA

ENC: CIVIL ROBERTO JOSÉ BORGES SILVA - CREA N° 44.962/D
SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E URBANISMO.

DR. LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI